




Саундбар Mi


Ръководство на потребителя



# Съдържание на пакета



Саундбар



Субуфер



Дистанционно



HDMI кабел



Крепежна скоба за стена 2 бр.



Дюбели 2 бр.  
(7,5 x 30 mm)




Винтове 2 бр.  
M4, L 10 mm



Винтове 2 бр.  
T4, L 30 mm

## Преглед на продукта

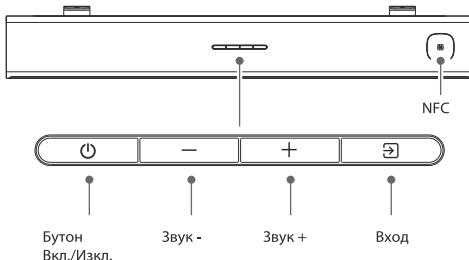


Бутон  
Вкл./Изкл.

Звук -

Звук +

Вход

NFC

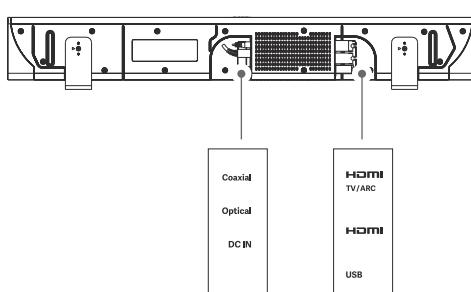

## HDMI свързване




Телевизор



Заден панел на саундбара



Външно устройство







Заден панел на саундбара



Телевизор

"ARC" режим

# Инсталация с висящ монтаж

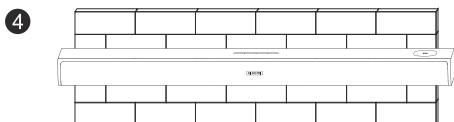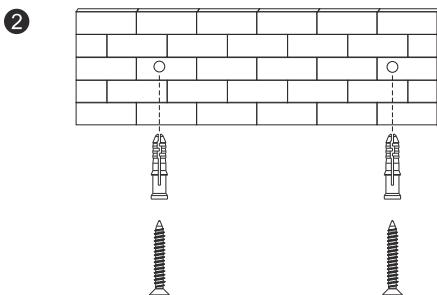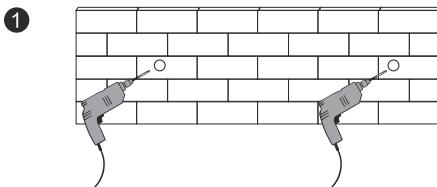

- ① Пробийте отвори в стената на разстояние 600 mm.
- ② Натиснете пластмасовите дюбели в отворите и монтирайте крепежните скоби с помощта на винтовете за окачване на стена (T4, L30mm).
- ③ Закрепете устройството към крепежните скоби с винтове (M4, L10mm).
- ④ Устройството е поставено с висящ монтаж на стената.

## ВНИМАНИЕ

1. USB портът на саундбара се използва само за актуализация на софтуера и подаване на входен сигнал.
2. Върху устройството не трябва да се поставят източници на открыт пламък, като например запалени свещи.
3. Устройството е предназначено за използване в умерен климат.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът на уреда се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да бъде лесно достъпно.
5. Освобождавайте се от продукта по правилния начин. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци на територията на целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от еконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчавате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за въръщане и събиране, или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. Той може да приеме този продукт за рециклиране безопасно за околната среда.
6. Риск от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилния тип.

 **Dolby**  
AUDIO


Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 **dts**  
For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.

За патенти на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X и логото DTS са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и/или други страни. 2021 DTS, Inc.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

# Работа с дистанционното управление

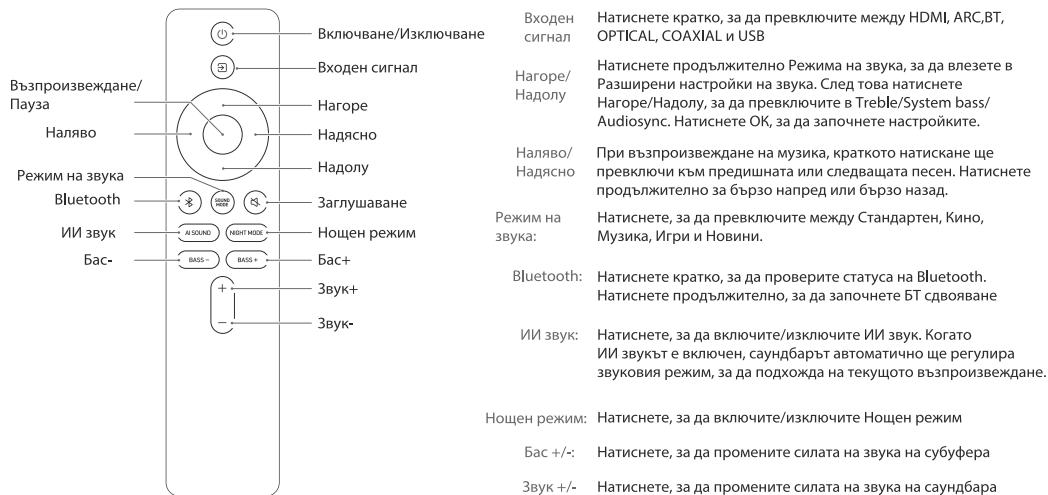

## Други функции

### NFC

Превключете саундбара на BT вход, докоснете телефона в областта NFC, телефонът ще се свърже със саундбара автоматично

### Свързване на саундбара със сабуфера

Свържете захранването, саундбарът и сабуфера ще се свържат автоматично.

Ако автоматичното сдвояване не работи, моля, следвайте инструкциите по-долу:

- Натиснете продължително бутоните Вкл./Изкл. и Звук- на саундбара едновременно, докато екранът покаже "ID SET".
- Натиснете продължително бутона за сдвояване на сабуфера, докато индикаторът на задния панел започне да мига бързо.
- Изчакайте докато се сдвоят саундбарът и сабуфера. Когато това стане, индикаторът ще свети постоянно.

## Технически спецификации

Наименование на модела: S26

Канали: 3.1

Максимална изходна мощност (високоговорители): 430W (Саундбар - 180W, Сабуфер - 250W)

Поддържани формати за възпроизвеждане: Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual:X

Размери (Д\*Ш\*В): Саундбар 860 x 115 x 60 mm, Сабуфер 297 x 210 x 371 mm

Околна температура при работа: 0°C~40°C

Околна влажност при работа: 20%~80%

Околна температура при съхранение: -15°C~45°C

Околна влажност при съхранение: < 80%

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията по-долу е приложима и за безжичния субуфер

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ ПАНЕЛ).

В УСТРОЙСТВОТО НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ СЕРВИЗИРАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОВЕРЕТЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

ВНИМАНИЕ		
	РИСК ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРИЯТЕ	
	Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да се осъществява всякакъв вид контакт, с която и да било вътрешна част на този продукт.	
	Този символ показва, че този продукт идва с важна литература относно неговата работа и поддръжка.	
	Продукт от клас II: Този символ показва, че не е задължителна връзка за безопасност към електрическо заземяване (земя). Ако този символ не присъства на продукт със захранващ кабел, продуктът ТРЯБА да има надеждна връзка към защитно заземяване (земя).	
	Променливо (AC) напрежение: Напрежението, отбелязано с този символ, е променливо.	
	Право (DC) напрежение: Напрежението, отбелязано с този символ, е постоянно.	
	Внимание. Вижте с инструкциите за употреба: Този символ информира потребителите да направят справка с ръководството на потребителя допълнителна информация, свързана с безопасността.	

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
- За да предотвратите нараняване, този уред трябва да се закрие здраво към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Този продукт съдържа химикали, за които е известно в щата Калифорния, че причиняват рак и вродени дефекти или други вреди на репродуктивността.

## ВНИМАНИЕ

- Не излагайте уреда на заливане с течности. Не поставяйте върху него съдове пълни с течност като вази и други.
- За да изключите напълно този уред, трябва да извадите щепсела от контакта на стапанта. Съответно, щепселят трябва да бъде на достъпно място по всяко време.

## Важни инструкции за безопасност

Прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация, преди да започнете да използвате устройството. Следвайте всички инструкции за безопасност, избрани по-долу. Запазете тези инструкции за работа на удобно място за бъдещи справки.

- Прочетете тези инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този уред близо до вода.
- Почишвайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкцията на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, регистри, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Не пренебрегвайте безопасното устройство на поляризирания или заземен щепсел. Поляризираният щепсел има два контактни пина, като единият е по-широк от другия. Щепселят за заземяване има два пина и трети за заземяване. Широкото острие или третият pin са предвидени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва във вашия контакт, консултирайте се с електротехник за смяна на извода.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прещипване, особено близо до щепсела, на местата, където е прокаран и в точката където излиза от устройството.
- Използвайте само аксесоари/приспособления, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, стойката, статива, скобата, или масата, посочени от производителя, или продадени с апаратът. Когато се използва количка, внимавайте при преместване, за да избегнете нараняване при преобръщане.
- Изключете този уред от контакта по време на гърмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Поверете цялото обслужване на квалифициран сервизен персонал.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни.



Вносител и дистрибутор:  
АЛСО България ЕООД  
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда  
A2, етаж I, офис 124, бул. „Христофор Колумб“ N 64,  
София 1592 (02) 9602 400